



wall
228-263



steel
264-273



synthetics
274-281



ceiling-
flagsigns
282-295




special
296-307



fisso sign
308-337

295

steel unvers

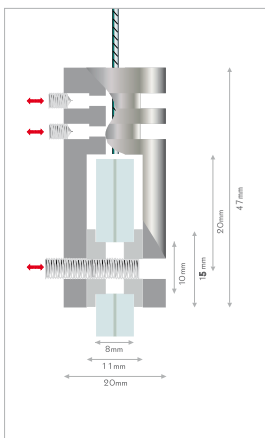


IT morsetto in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylohnscnür. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für seil, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne ringe. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. panel thickness: max 8mm resp. 11mm without rings. cable thickness: max. Ø1,8mm.




combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel 1box pz/st/pc
FUS2047IX 10pcs

steel ceilingmatic





IT tirante in acciaio per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: acciaio AISI303. distanza dal soffitto: 25mm. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE seilhalter in edelstahl, matic-system. universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nylohnscnür. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, matic-system, einfach, genau, sicher. material: edelstahl AISI303. wandabstand: 25mm. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN stainless steel cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing, easy, exact, safe. material: stainless steel AISI303. wall distance: 25mm. cable thickness: max. Ø1,2mm.

combinations





n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel 1box pz/st/pc
FCM1525IX* 10pcs

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last


steel pinch

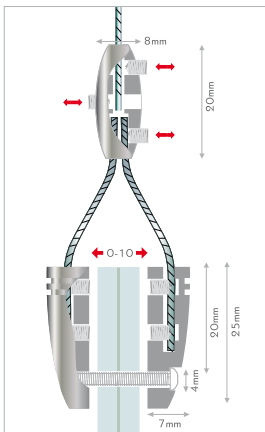

IT morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, variabile, per diversi spessori, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303. spessore del pannello: max. 10mm. grazie all'utilizzo di brugole più lunghe è possibile fissare anche spessori maggiori. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE variabler edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylohnscnür. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für seil, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max.10mm, mehr mit längerer madenschraube. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN variable stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. mounting: panel support, variable fitting different thickness, screw system. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw. cable thickness: max. Ø1,8mm.



n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel 1box pz/st/pc
FPI0725IX* 10pcs

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last